

Emergency Pneumatics.



Sanitätszelte

Produktkatalog



Version: 05.2013



Inhalt

Einleitung		
Weil wir Sie verstehen	Seite	4
Sanitätszelte		
MT-Linie	Seite	8
Individualisierung	Seite	12
Mobile Krankenhäuser		
Mobile Krankenhäuser	Seite	16
Dekontamination		
Dekon-Zelte	Seite	20
Dekon-Duschen	Seite	24
Zubehör		
Sinnvolle Ergänzungen	Seite	28
Vetter GmbH		
Der Komplettanbieter für Notfall-Pneumatik	Seite	38

Gute Gründe für pneumatische Sanitätszelte:

- › von zwei Personen in höchstens zwei Minuten aufgebaut
- › sofort einsatzbereit
- › flexibel und mobil
- › kaum Training notwendig
- › gesamte Ausrüstung in einer Verpackungseinheit
- › unabhängig von Stromzufuhr
- › lange Standzeiten ohne Nachfüllen
- › einteiliges System ohne lose Teile

Weil wir Sie verstehen.

Mit Hochdruck entwickeln wir Produkte, die Ihren Einsatz beschleunigen und vereinfachen. Sie haben schließlich genug andere Dinge zu tun. Ein Zelt ist ein Zelt – nicht mehr und nicht weniger. Gut, wenn es durchdacht und hochwertig ist und Sie sich während des Einsatzes keine Gedanken darüber machen müssen. Weil es von selbst alles tut, was es tun soll.

Vollkommen auf den Einsatz ausgerichtet.

Führende Notfall-Pneumatik

Vetter ist der einzige Anbieter im Markt, der weltweit ein vollständiges Angebot an Pneumatik-Produkten speziell für die Rettung anbietet. Sie profitieren von unserer Erfahrung und von erwiesener Qualität – Made in Germany.

Gelebte Rettungserfahrung

Vetter ist seit 1964 ein treuer und kompetenter Partner von Feuerwehren und Hilfsdiensten auf der ganzen Welt. Wir wissen, was Helfer und Retter wirklich benötigen, und richten unsere Produkte bestmöglich an Ihren Bedürfnissen aus.

Maximale Kundenorientierung

Jeder Sanitätsdienst hat seine eigenen typischen Einsatzszenarien und Wünsche an ein Rettungszelt. Bei **Vetter** haben Sie den großen Vorteil, dass die Zelte in penibler Handarbeit gefertigt werden und Ihnen so alle Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung offenstehen. Unser Vertrieb und unsere Produktion arbeiten eng zusammen, um für Sie die passende Lösung zu entwickeln.



Durchdachte Zelte für volle Flexibilität im Einsatz:



abnehmbarer Klettboden



einfaches Andocken



4-6 Fenster je nach Modell



individuelle Beschriftung



Befestigungsnetz
im Dachbereich



barrierefreier Boden



superstabiles Stützgerüst



abnehmbare
Eingangsplanen



Sanitätszelte

Speziell für den Sanitätsdienst entwickelt.

MT-Linie

Das Standard-Zelt für alle Fälle.

Die MT-Linie von Vetter überzeugt im Einsatz mit Vielseitigkeit, Top-Qualität und vielen durchdachten Eigenschaften, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern. Dank seiner nutzbaren Breite von 5,50 m bleibt bei quer aufgestellten Betten immer noch ein Durchgang von 1,50 m für medizinisches Personal und Gerät.

Vier Größen und ein Andockzelt

Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Zeltlängen, aus denen sich Nutzflächen zwischen 20 m² und 60 m² ergeben. Außerdem bieten wir Ihnen ein Andockzelt, mit dem Sie eine Zeltstadt aufbauen oder einzelne Zelte miteinander verbinden können.

Personal und Zeit sparen

Die Zelte sind so konzipiert, dass vom Transport bis hin zum Auf- und Abbau der Einsatz möglichst personal- und zeitsparend erfolgen kann. Dies bedeutet: selbstaufrichtendes Stützgerüst, geringes Gewicht, kompaktes Packmaß und einfache Handhabung.



Produktskizzen




MT 20



MT 30



MT 40

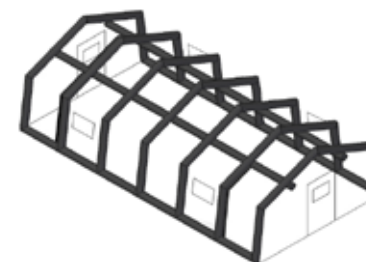

MT 60



Andockzelt



Im Einsatz als...

- › Erstversorgungszelt bei Großveranstaltungen
- › Einsatzleitstelle für Hilfsorganisationen
- › Verpflegungszelt bei Großeinsätzen
- › Lagerzelt
- › Sichtschutz bei der Verletztenbehandlung
- › Unterkunftszelt
- › Notunterkunft bei Evakuierungen



Gute Gründe:

- › die umfangreichste Grundausstattung im Markt
- › speziell für den Sanitätsbedarf entwickelt
- › in 2 Minuten errichtet (MT 20)
- › ohne Nachfüllen mehrere Tage einsatzbereit
- › einfaches Andocken der Zelte mit Klettband
- › patentiertes Befestigungsnetz im Dachbereich, mit dem Sie flexibel bei der Anbringung von medizinischen Geräten oder Lampen bleiben
- › individuelle Beschriftung entweder auf separater Plane oder per direktem Aufdruck auf die Zeltplane
- › unbegrenztes Andocken weiterer Zelte



Garantierte Qualität:

- › Abnahmeprüfung aller Zelte und Zubehörprodukte
- › Prüfung mit dem 1,3-fachen Betriebsdruck
- › im Stützgerüst integriertes Sicherheitsventil 0,3 bar schützt vor Überfüllen
- › das Stützgerüst besteht aus einem speziellen reißfesten Material
- › extrem hochwertiges Planenmaterial, das speziell für Zelte entwickelt wurde
- › PU-Planenmaterial schwer entflammbar nach DIN 4102 B1





Typ		MT 20	MT 30	MT 40	MT 60	Andockzelt
Art.-Nr. PREMIUM-Satz mit Zeltplane aus PVC		1523011901	1523012401	1523000702	1523012901	1523015601
Art.-Nr. BASIC-Satz mit Zeltplane aus PVC		1523019501	1523019801	1523020101	1523020401	-
Art.-Nr. PREMIUM-Satz mit Zeltplane aus PU		1523027400	1523027500	1523027600	1523027700	1523027800
Art.-Nr. BASIC-Satz mit Zeltplane aus PU		1523027900	1523028000	1523028100	1523028200	-
Nutzfläche	m²	20	30	40	60	45
	sq.ft.	216	324	432	648	462
Anzahl möglicher Betten		6	8	12	18	-
Aufrichtzeit, ca.	sec.	120	180	240	360	300
Größe außen (L x B x H)	cm	370 x 593 x 324	550 x 593 x 324	730 x 593 x 324	1100 x 593 x 324	660 x 660 x 324*
	ft	12 x 19 x 11	18 x 19 x 11	24 x 19 x 11	36 x 19 x 11	21,5 x 21,5 x 11
Größe innen (L x B x H)	cm	370 x 534 x 294	550 x 534 x 294	730 x 534 x 294	1100 x 534 x 294	660 x 660 x 294
	ft	12 x 18 x 10	18 x 18 x 10	24 x 18 x 10	36 x 18 x 10	21,5 x 21,5 x 10
Luftbedarf	l	3052	4566	5851	8113	4567
	cu.ft.	108	161	207	287	161
Packmaß (mit Packtasche)**	cm	110 x 85 x 60	110 x 85 x 60	110 x 85 x 85	110 x 95 x 100	110 x 85 x 85
	inch	43 x 33 x 24	43 x 33 x 24	43 x 33 x 33	43 x 37 x 39	43 x 33 x 33
Gewicht***, ca.	kg	72	108	112	174	135
	lbs	159	238	247	384	298

Technische Änderungen vorbehalten

*Höhe Dachfirst = 390 cm
**Kleineres Packmaß (mit Packplane) auf Anfrage, z.B. für Fahrzeugbeladungen
***Durchschnittsgewicht je nach Material der Satzzusammenstellung

Grundausstattung PREMIUM-Satz im Detail:

- › Zeltgerüst einschl. Spannseile
- › Überwurfplane mit separaten, abnehmbaren Eingangsplanen
- › 2 unabhängige/verschiedene Verbindungsmöglichkeiten gegeben
- › Patentiertes Befestigungsnetz im Dachbereich (abnehmbar)
- › Ausreichende Anzahl an Fenstern gegeben (siehe Zeichnungen S.9)
- › Abnehmbarer Zeltboden (barrierefrei)
- › 4 Durchführungsöffnungen, 2 auf jeder Zeltseite

Grundausstattung BASIC-Satz im Detail:

- › Zeltgerüst einschl. Spannseile
- › Überwurfplane mit separaten, abnehmbaren Eingangsplanen
- › 2 unabhängige/verschiedene Verbindungsmöglichkeiten gegeben
- › Abnehmbarer Zeltboden (barrierefrei)
- › 2 Durchführungsöffnungen, 1 auf jeder Zeltseite (diagonal)

Jedem Zelt liegt eine Tasche inkl. Zubehör (Hammer, Erdnägel und Reparaturmaterial) bei.
Die gesamte Ausrüstung wird in einer praktischen Packeinheit (tragbar) geliefert.

Die Standard-Farben



Sie möchten eine andere Farbe?
Wir machen es möglich: Fragen Sie einfach!

Individualisierung

Wir erfüllen Ihre Anforderungen individuell und schnell.

Vollkommene Gestaltungsfreiheit für Einzelzelte – das haben Sie nur bei Vetter.
Wenn Sie ein Zelt suchen, das Ihren Einsatz bestmöglich unterstützt, und ein Standardzelt dafür nicht in Frage kommt, dann sind Sie bei Vetter genau richtig. Wir fertigen Ihre Wunschkonfiguration nach Maß.

Ihre Zelt-Maßschneiderei

Bei **Vetter** ist vieles Handarbeit. Damit können wir auch bei Einzelserien größte Sorgfalt und beste Qualität garantieren. Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit mit Notfall-Pneumatik, um das für Sie perfekte Zeltkonzept Wirklichkeit werden zu lassen.

Ihre Variationsmöglichkeiten sind grenzenlos:

- › Quer- und Längstrennwände in jeder Kombination
- › zusätzliche Durchführungen in den Planen für Kabel oder Heizung
- › Entlüftungshauben
- › wunschgemäße Beschriftung
- › besondere Farben außerhalb der Farbpalette (s. Seite 10)
- › verschiedene Farben, auch kombinierbar
- › individuelle Anzahl an Fenstern
- › Fenster nur mit Fliegengitter oder zusätzlich mit Polyglas
- › freie Wahl der Form und Anzahl der Türen
- › Art und Weise des Andockens (direkt oder mit Schleuse)
- › Boden herausnehmbar (nur Innen) oder vollständig abnehmbar
- › Ausstattung mit einer Isolationsplane oder / und Innenzelt

Die aufgezählten Variationen stellen nur einen Auszug der Möglichkeiten dar.

Nicht das dabei, was Sie sich vorstellen?

Wir machen es möglich:
Fragen Sie einfach!

Alle Produkte, ausführliche
Informationen und Antworten auf
alle Ihre Fragen:
**+49 (0) 22 52 / 30 08-50 oder
vetter.info@idexcorp.com**
www.vetter.de



Grenzenlose Variationsmöglichkeiten:



Quer- / Längstrennwände



Boden herausnehmbar




Entlüftungshauben




individuelle Beschriftung



individuelle Farben /
mehrfarbige Zelte



Art u. Weise des Andockens



Fenster mit Fliegengitter /
Polyglas



Isolationsplane



Mobile Krankenhäuser

Das Krankenhaus, das zum Patienten kommt.

Mobile Krankenhäuser

Gerüstet für den Fall des Falles.

Unsere Sanitätszelte sind modularit t geplant und eignen sich dadurch hervorragend, um gr  ere Zeltverb nde oder mobile Krankenstationen aufzubauen. Eigenschaften wie der barrierefreie und abnehmbare Boden oder die abnehmbaren Eingangsplanen gew hrleisten Ihnen die n tliche Flexibilit t, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Unendliche Kombinationsm glichkeiten


Mit der MT-Linie als Basis k nnen Sie beliebig viele Zelte zu einer ganzen Zeltstadt zusammenf gen, je nachdem, welches Szenario Sie zu bew ltigen haben.  ber Andockzelte, Schleusen oder einfaches Entfernen der Eingangsplanen k nnen Sie gro e gesch tzte Fl chen erzeugen. F r die Dekontamination gro er Personenzahlen lassen sich ebenso einfach Dekon-Zelte und Dekon-Duschen integrieren.

Beispiel-Szenario

(Anzahl zu versorgender Personen: 120)

Ausr�stung	ben�tigte Anzahl
Zelte MT 60 (60 m�)	10 (600 m� Nutzfl�che)
Andockzelte	3
Betten	120
Lampen pro MT 60	4
Heizger�te pro MT 60	1

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot f r Ihr Szenario.
Kontaktieren Sie uns unter:
**+49 (0) 22 52 / 30 08-50 oder
vetter.info@idexcorp.com**
www.vetter.de

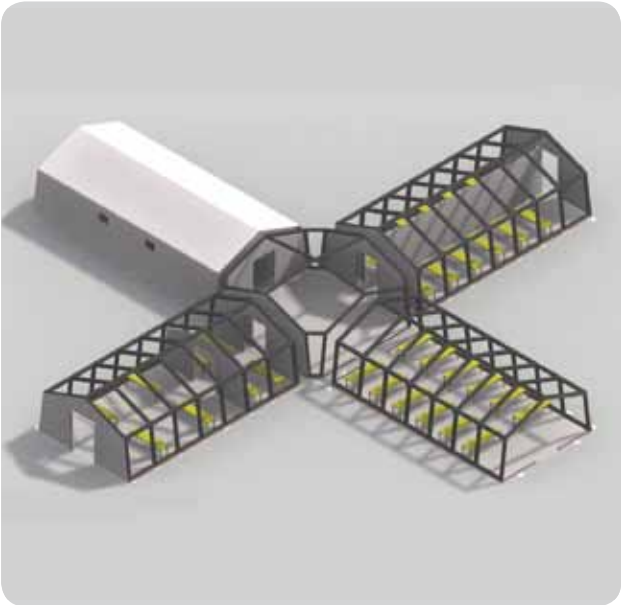

Im Einsatz bei...

-   Gro schadensereignisse mit Massenanfall von Verletzten (MANV)
-   Erdbeben
-   Sturm / Flut
-   Waldbr nde
-   Terrorismus (ABC-Schutzma nahmen)
-   Bedrohung durch Krieg
-   Dekontamination bei Epidemien (Krankenhaus vor dem Krankenhaus, in Verbindung mit Dekon-Zelten, siehe S. 20)
-   Massenunf lle
-   Explosionen in Industriebetrieben



Gute Gr nde:

-   schnellster Aufbau und sofortige Nutzbarkeit der Fl chen
-   gro e nutzbare Breite f r gen gend Freiraum im Zelt
-   Befestigungsnetz im Dachbereich zur freien Anbringung von Beleuchtung und medizinischem Ger t
-   unendliche Kombinationsm glichkeiten
-   abnehmbare Eingangsplanen gew hrleisten mehr Flexibilit t



Garantierte Qualit t:

-   Abnahmepr fung aller Zelte und Zubeh rprodukte
-   Pr fung mit dem 1,3-fachen Betriebsdruck
-   im St tzger st integriertes Sicherheitsventil 0,3 bar sch tzt vor  berf llen
-   das St tzger st besteht aus einem speziellen re  festen Material
-   extrem hochwertiges Planenmaterial, das speziell f r Zelte entwickelt wurde
-   PU-Planenmaterial schwer entflammbar nach DIN 4102 B1



Dekontamination

Schnell und zuverlässig Menschen schützen.

Dekonzelt PZ 17 2 L

Dekontamination von Zivilisten oder Einsatzteams.

Dekontaminieren Sie mit dem PZ 17 2 L sowohl Zivilpersonen als auch Einsatzkräfte. Dank einer Längstrennwand wird das Zelt in 2 Dekontaminationslinien unterteilt. Diese beiden Linien bieten genügend Platz zum getrennten Abduschen von Männern und Frauen.

Die Duscheinheiten unterteilen das Zelt in Auskleide-, Dusch- und Ankleidebereich. Da jede Duscheinheit über eine separate Wasserzufuhr verfügt, können Wassermenge oder -temperatur individuell gesteuert werden. Praktische Orientierung im Einsatz bietet die Farbcodierung der Durchführungsöffnungen in der Zeltplane (blau: Wasser, rot: Heizung oder Strom, grün: Druckluft). Die durchgehende Auffangwanne im Duschbereich verhindert einen Flüssigkeitsübertritt in das übrige Zelt. Verbinden Sie bei Bedarf das Universalzelt PZ 17 als zusätzliches Versorgungs- oder Unterkunftzelt problemlos mit dem PZ 17 2 L und erweitern Sie so den Funktionsradius.



Das Dekonzelt PZ 17 2 L umfasst standardmäßig folgende Bestandteile:


- › aufblasbares Zeltgerüst einschl. Spannseile
- › abnehmbare Zeltplane mit abnehmbaren Eingangsplanen
- › 4 Türen (2 in jeder Eingangsplane)
- › 4 Fenster (2 in jeder Eingangsplane)
- › abnehmbarer Zeltboden
- › abnehmbare Längstrennwand zur Unterteilung des Zeltes in die 2 Linien
- › 2 Duscheinheiten und Duschschläuche
- › Duschwanne aus Polyestergewebe, beidseitig PVC-beschichtet (andere Qualitäten auf Anfrage)
- › 4 Handbrausen (2 Brausen pro Duscheinheit)

Jedem Zelt liegt eine Zubehörtasche inkl. Hammer, Erdnägel und Reparaturmaterial bei. Die gesamte Ausrüstung wird in einer praktischen Packeinheit geliefert.

Technische Daten

Dekonzelt PZ 17 2 L	Aufrichtzeit sec.	Größe außen (L x B x H) m	Größe innen (L x B x H) m	Luftbedarf Liter	Packmaß (L x B x H) m	Gewicht, ca. kg	Auffang- wanne Liter
17 m², 2 Linien 1520047000	120	4,9 x 3,86 x 2,48	4,9 x 3,5 x 2,3	2664	1,1 x 0,85 x 0,6	102	980

Die Vetter Standard-Farben

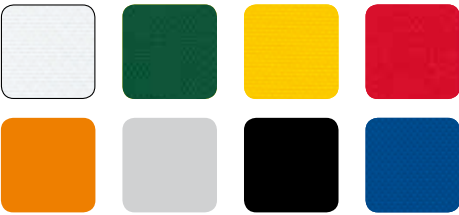

Wünschen Sie eine andere Farbe?
Kein Problem! Rufen Sie uns einfach
an: +49 (0)2252 / 3008-50



Im Einsatz bei...

- › Epidemien
- › Dekontamination von Patienten vor Krankenhäusern
- › ABC-Schutzmaßnahmen nach Werks- und Reaktorunfällen
- › Terroranschlägen oder im Kriegsfall



Gute Gründe:

- › zeit- und personalsparend
- › nur ein Befüllanschluss für das komplette System
- › Befüllung mit Druckluftflasche oder Gebläse
- › leichte Reinigung der Zelte durch abnehmbare Bestandteile
- › koppelbar mit Universalzelt PZ 17



Garantierte Qualität:

- › Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- › integriertes Sicherheitsventil gegen Überfüllen
- › Stützgerüst aus robustem Material



Dekonzelt PZ 40 3 L

Massen-Dekontamination sicher und schnell.

Im Notfall zählt jede Minute! Dekontaminieren Sie innerhalb kürzester Zeit eine große Anzahl von Menschen. Dank zweier Längstrennwände wird das Zelt in 3 Dekontaminationslinien unterteilt. Nutzen Sie die mittlere Linie (1,85 m breit) zum Dekontaminieren liegend Verletzter, die äußeren Linien (1,62 m breit) bieten genügend Platz zum getrennten Abduchen von Männern und Frauen.

Die Duscheinheiten unterteilen das Zelt in Auskleide-, Dusch- und Ankleidebereich. Da jede Duscheinheit über eine separate Wasserzufuhr verfügt, können Wassermenge oder -temperatur individuell gesteuert werden. Praktische Orientierung im Einsatz bietet die Farbcodierung der Durchführungsöffnungen in der Zeltplane (blau: Wasser, rot: Heizung oder Strom, grün: Druckluft). Die durchgehende Auffangwanne im Duschbereich verhindert einen Flüssigkeitsübertritt in das übrige Zelt. Verbinden Sie bei Bedarf die Universalzelte PZ 30 und PZ 40 als zusätzliche Versorgungs- oder Unterkunftszelte problemlos mit dem PZ 40 3 L und erweitern Sie so den Funktionsradius.



Auf 3 Linien gleichzeitig dekontaminieren.

Das Dekonzelt PZ 40 3 L umfasst standardmäßig folgende Bestandteile:

- › aufblasbares Zeltgerüst einschl. Spannseile
- › abnehmbarer Zeltboden
- › 2 abnehmbare Längstrennwände zur Unterteilung des Zeltes in die 3 Linien
- › 3 Duscheinheiten mit herausnehmbaren Duschvorhängen
- › 12 Handbrausen (4 Brausen pro Duscheinheit)
- › abnehmbare Zeltplane mit abnehmbaren Eingangsplanen
- › 6 Türen (3 in jeder Eingangsplane)
- › 6 Fenster (3 in jeder Eingangsplane)
- › und Duschschläuchen
- › Duschwanne aus Polyestergewebe, beidseitig PVC-beschichtet (andere Qualitäten auf Anfrage)

Jedem Zelt liegt eine Zubehörtasche inkl. Hammer, Erdnägel und Reparaturmaterial bei. Die gesamte Ausrüstung wird in einer praktischen Packeinheit geliefert. Optional sind eine Scheren-Rollenbahn und dazugehörige Spineboards erhältlich.

Technische Daten

Dekonzelt PZ 40 3 L	Aufrichtzeit sec.	Größe außen (L x B x H) m	Größe innen (L x B x H) m	Luftbedarf Liter	Packmaß (L x B x H) m	Gewicht, ca. kg	Auffang- wanne Liter
40 m², 3 Linien 1520035500	300	8 x 5,5 x 3,1	8 x 5,1 x 2,9	6863	1,1 x 0,85 x 0,85	204	2610

Die Vetter Standard-Farben



Wünschen Sie eine andere Farbe?
Kein Problem! Rufen Sie uns einfach
an: +49 (0)2252 / 3008-50



Im Einsatz bei...

- › Epidemien
- › Dekontamination von Patienten vor Krankenhäusern
- › ABC-Schutzmaßnahmen nach Werks- und Reaktorunfällen
- › Terroranschlägen oder im Kriegsfall



Gute Gründe:

- › zeit- und personalsparend
- › nur ein Befüllanschluss für das komplette System
- › Befüllung mit Druckluftflasche oder Gebläse
- › leichte Reinigung der Zelte durch abnehmbare Bestandteile
- › koppelbar mit Universalzelt PZ 30 oder PZ 40



Garantierte Qualität:

- › Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- › integriertes Sicherheitsventil gegen Überfüllen
- › Stützgerüst aus robustem Material



Dekon-Duschen

Die pneumatischen Duschen werden als Notdekonstelle oder in Kombination mit anderen Zelten eingesetzt. Die Duschen sind so konstruiert, dass sie aufgrund ihrer Größe einfach und schnell in den Zelten untergebracht werden können. Somit erweitert sich der Funktionsradius um einen Auskleide- und Ankleidebereich.

Zwei Modelle zur Auswahl

Wählen Sie zwischen Kompakt-Dusche und Dekon-Dusche: Die Dekon-Dusche hat zusätzlich eine vorgelagerte Außenwanne, was eine Nachreinigung der Stiefel ermöglicht und gleichzeitig ein Verspritzen des kontaminierten Duschwassers auf den Boden verhindert .

Beide Duschen sind optional mit Handschuhen und/oder Ablauf in der Einlegewanne erhältlich. Die im Duschvorhang integrierten Handschuhe erleichtern den Helfern das Abduschen der Personen von außen. Der Ablauf in der Einlegewanne ermöglicht das kontrollierte Ableiten der kontaminierten Flüssigkeiten.

Technische Daten		Kompakt-Dusche	Dekon-Dusche
Artikelnummer		1513000102	1513003900
Artikelnummer	mit Handschuhen	1513003500	1513004000
Artikelnummer	mit Ablauf	1513003600	1513003800
Artikelnummer	mit Handschuhen und Ablauf	1513003700	1513001801
Aufrichtzeit, ca.	sec.	30	40
Größe Wanne außen (L x B x H)	cm ft	156 x 156 x 20 5 x 5 x 0,65	276 x 156 x 20 9 x 5 x 0,65
Größe Wanne innen (L x B x H)	cm ft	120 x 120 x 20 4 x 4 x 0,65	240 x 120 x 20 8 x 4 x 0,65
Gesamthöhe	cm ft	220 7	220 7
Luftbedarf	l cu.ft.	682 24	738 26
Fassungsvermögen	l cu.ft.	300 11	770 27
Ø Durchflussmenge	l/min. cu.ft./min.	25 0,88	25 0,88
Packmaß	cm inch	110 x 72 x 30 43 x 28 x 12	110 x 72 x 30 43 x 28 x 12
Gewicht, ca.	kg lbs	24-29 53-64	27-32 60-71

Technische Änderungen vorbehalten

Ausstattung

- › Duschvorhang und Einlegewanne austauschbar
- › heraufgesetztes Stützgerüst zum Unterstellen der Füße (ergonomische Haltung)
- › Scheuerschutz an der Unterseite
- › Duschschlauch auswechselbar
- › 8 - in unterschiedlichen Höhen angebrachte - bewegliche Duschköpfe
- › Vorrichtung für das zusätzliche Anbringen einer Dekon-Handbrause

Dekon-Dusche



Integrierte Handschuhe (optional)



Kompakt-Dusche



Im Einsatz bei...

- › Epidemien
- › Dekontamination von Patienten vor dem Krankenhaus
- › ABC-Schutzmaßnahmen bei Werks- und Reaktorunfällen, Terroranschlägen oder im Kriegsfall
- › mobilen Krankenhäusern für Personal und Patienten



Gute Gründe:

- › flexibel innerhalb und außerhalb der Zelte einsetzbar
- › schnell aufgebaut und in Betrieb genommen
- › optionale Außenwanne ermöglicht Nachreinigung
- › auf Wunsch integrierte Handschuhe erlauben Abduschen durch Helfer
- › wahlweise mit Ablauf in der Duschwanne lieferbar, um ein kontrolliertes Ableiten der kontaminierten Flüssigkeiten zu ermöglichen
- › umfassendes Zubehör



Garantierte Qualität:

- › Abnahmeprüfung
- › Prüfung mit dem 1,3-fachen Betriebsdruck
- › im Stützgerüst integriertes Sicherheitsventil 0,3 bar verhindert Überfüllen
- › äußerst robuste Gesamtkonstruktion
- › das Stützgerüst besteht aus einem speziellen reißfesten Material
- › Auffangbehälter aus Polyestergewebe, beidseitig PVC-beschichtet (andere Qualitäten auf Anfrage möglich)





Zubehör

Alles, was dazugehört.

Befüllen und Entleeren

Befüllen mit Flasche

Druckluftflasche 6 l / 300 bar , Stahl, 5/8" IG = 1800 l zum schnellen und sicheren Befüllen	Art.-Nr.: 1600010800																				
Druckluftflasche 10 l / 200 bar , Stahl, 5/8" IG = 2000 l zum schnellen und sicheren Befüllen	Art.-Nr.: 1600010500																				
Druckluftflasche 9 l / 300 bar , Composite, 5/8" IG = 2700 l zum schnellen und sicheren Befüllen	Art.-Nr.: 1600019900																				
Sammelstück 200 bar zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Druckluftflaschen (200 bar), Gewinde 5/8"	Art.-Nr.: 1600008400																				
Sammelstück 300 bar zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Druckluftflaschen (300 bar), Gewinde 5/8"	Art.-Nr.: 1600009100																				
Druckminderer 200 / 300 bar mit max. Ausgangsdruck 12 bar	Art.-Nr.: 1600026100 Art.-Nr.: 1600026200 (USA)																				
Gebläse 0,23 - 0,47 bar , elektrisch (mit 120 V oder 230 V) *	Art.-Nr.: 1523017700 (230 V) Art.-Nr.: 1523017900 (120 V)																				
<table><tr><td>Volumenstrom, max.</td><td>l / min.</td><td>1.800</td></tr><tr><td>Volumenstrom mit Booster, max.</td><td>l / min.</td><td>2.500</td></tr><tr><td>Leistung, max.</td><td>W</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Leistung mit Booster, max.</td><td>W</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Netzspannung</td><td>V/Hz</td><td>230/50</td></tr><tr><td>Abmessungen (L x B x H)</td><td>cm inch</td><td>32 x 17 x 26 12,5 x 6,6 x 10,1</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>kg lbs</td><td>4,1 9</td></tr></table>	Volumenstrom, max.		l / min.	1.800	Volumenstrom mit Booster, max.	l / min.	2.500	Leistung, max.	W	1.000	Leistung mit Booster, max.	W	2.000	Netzspannung	V/Hz	230/50	Abmessungen (L x B x H)	cm inch	32 x 17 x 26 12,5 x 6,6 x 10,1	Gewicht	kg lbs
Volumenstrom, max.	l / min.	1.800																			
Volumenstrom mit Booster, max.	l / min.	2.500																			
Leistung, max.	W	1.000																			
Leistung mit Booster, max.	W	2.000																			
Netzspannung	V/Hz	230/50																			
Abmessungen (L x B x H)	cm inch	32 x 17 x 26 12,5 x 6,6 x 10,1																			
Gewicht	kg lbs	4,1 9																			
Füllschlauch 1,5 m , für Gebläse 0,23 - 0,47 bar	Art.-Nr.: 1523021100																				

* weitere Zeltgebläse auf Anfrage

Entleeren

Vakuumadapter , zum schnellen und vollständigen Entleeren des Stützgerüsts; Schnellschlusskupplung wird an Luftquelle angeschlossen, Druck sollte zwischen 4 -8 bar liegen	Art.-Nr.: 1700018300	
Übergangsstück , von Klauenkupplung auf Messingbefüllanschluss	Art.-Nr.: 1600012000	

Ausstattung

Fenster

Fenster , mit Fliegengitter und Abdeckplane	Art.-Nr.: 1520020600	
Fenster , mit Fliegengitter, Abdeckplane und zusätzlicher Windschutzfolie (Polyglas)	Art.-Nr.: 1520025700	
Dachfenster , mit Abdeckplane zur Verdunkelung innen und Schutzfolie (Polyglas) außen	Art.-Nr.: 1520041300	

Entlüftung

Entlüftungsklappe , zur besseren Be-/ Entlüftung, angebracht im Giebel	Art.-Nr.: 1520025800	
--	----------------------	---

Durchführungen

Durchführungsöffnung , (zusätzlich) für Kabel oder Heizung, mit Klett und Flansch	Art.-Nr.: 1520020500	
--	----------------------	---

Beschriftung / Logo

Zeltaufdruck , einfarbig, an einer Außenseite (mehrfarbig auf Anfrage)	Art.-Nr.: 1520022400	
Plane mit Aufdruck , einfarbig, 1300 x 600 mm (mehrfarbig auf Anfrage)	Art.-Nr.: 1520025600	

Isolationsplane

Isolationsplane , für MT-Linie, zum Schutz vor extremen Temperaturen; auf Anfrage für jedes MT-Zelt erhältlich		
---	--	--


Trennwände | quer

Trennwand, quer , für MT-Linie (alle Zeltgrößen) mit integrierter Tür	Art.-Nr.: 1523014100	
--	----------------------	---

Trennwände | längs

MT 20	Art.-Nr.: 1523014300	
MT 30	Art.-Nr.: 1523014400	
MT 40	Art.-Nr.: 1523014200	
MT 60	Art.-Nr.: 1523014500	

Ballasttanks

Ballasttank , zur besseren Absicherung bei starkem Wind, pro Zelt werden 2 Ballasttanks benötigt; auf Anfrage verschiedene Größen erhältlich		
---	--	---

Beleuchtung

Tageslichtlampen IP 54 (spritzwassergeschützt) inkl. Nylongurt

Stecker und Dose IP 54 Tageslichtlampe 2 x 36 Watt spritzwassergeschützt	Art.-Nr.: 1520038600	
Stecker und Dose IP 54 Tageslichtlampe 2 x 55 Watt spritzwassergeschützt	Art.-Nr.: 1520038900	
Stecker und Dose IP 68 Tageslichtlampe 2 x 36 Watt Schutz gegen Wassereindringen bei dauerhaftem Untertauchen	Art.-Nr.: 1520038700	
Stecker und Dose IP 68 Tageslichtlampe 2 x 55 Watt Schutz gegen Wassereindringen bei dauerhaftem Untertauchen	Art.-Nr.: 1520038800	

Wasserversorgung

Wasserversorgung

Mobiler Warmwasser-Durchlauferhitzer „Dekon Mobil“ mit eingebautem Zumischer

Art.-Nr.: 1520045400



Arbeitsdruck max.	bar	15
Wasserdurchsatz max.	l/min	40
Warmwasserausgang, 2 Stück für Klarwasser	°C	30 - 60
Warmwasserausgang, 2 Stück für Dekonmittel	°C	40
Netto-Heizleistung	kW	90
Internes Brennerthermostat, regelbar bis max.	°C	40
Flammenkontrolle		thermisch
Dieserverbrauch	l/h	ca. 7,8 (Dauerbetrieb)
Volumen Kraftstofftank	l	20
Gewicht (ohne Kraftstoff)	kg	65
Stromanschluss	V	230/50
Elektrische Steuerung	V	24
Länge	mm	890
Breite	mm	570
Höhe	mm	800

*Eingang und Ausgang: Storz D

Dosiereinrichtung, einschl. Saugschlauch, Anschluss: Storz D

Art.-Nr.: 1520016000



Betriebsleistung	l/h cbm/h	10 2,5
Betriebsüberdruck	bar	6
Betriebstemperatur max.	°C	40
Dosiermenge	l/h	0,1 - 152
Dosierung	%	1 -5
Abmessungen (L x B x H)	cm inch	40 x 60 x 70 15,6 x 23,4 x 27,3
Gewicht	kg lbs	8,9 19,6

Wasserpumpe, einschl. Saugschlauch und Saugkorb, Druck- und Sauganschluss: Storz D

Art.-Nr.: 1520015800



Förderleistung	l/min	88
Netzspannung	V/Hz	230/50
Drehzahl	U/min.	2.900
Schutzart	F / IP	44*
Netzabsicherung	A/min.	16
Saughöhe max.	m	8
Leistungsaufnahme	kW	1,3
Nennstrom	kW	5,8
Abmessungen (L x B x H)	cm inch	42 x 29 x 40 16,5 x 11,5 x 15,5
Gewicht	kg lbs	13 28,7

*Schutz gegen Berührungen mit Werkzeug, Drähten o.ä. mit Ø >1 mm; Schutz gegen Fremdkörper Ø >1 mm; Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

Wasserverteiler, 4-fach-Verteiler, Storz D, z.B. zum gleichzeitigen Betrieb von max. 4 Duschen

Art.-Nr.: 1520015600



Wasserzuführungsschlauch, aus Gummi, gewickelt, formstabil, für Warmwasser geeignet; Länge 2 m

Art.-Nr.: 1520015500



Handbrause, für Duschzelte / Duschen

Art.-Nr.: 1510001700



Offener Wassertank (OWT), (Größen 1.000 - 20.000 l), zum Auffangen / Zwischenlagern von auslaufenden Flüssigkeiten, Abwasseraufbewahrung



Geschlossener Wassertank (GWT), (Größen 500 - 100.000 l), zum Auffangen / Zwischenlagern von auslaufenden Flüssigkeiten, Abwasseraufbewahrung



Geschlossener Wassertank - lebensmittelecht (GWT-L), (Größen 500 - 100.000 l), Wassertank aus lebensmittelechtem Material, zum Bereitstellen / Aufbewahren von Trinkwasser



Dekon Spritzbrause, quick-stop Funktion	Art.-Nr.: 1510014700	
Abwasserpumpe mit Flachsauger, Kupplung Storz D	Art.-Nr.: 1520041600	
Farbige Planen für Dekon-Strecke, PVC 2,5 x 4 m	Art.-Nr.: 1513002701 Art.-Nr.: 1513000901 Art.-Nr.: 1513000801	
Bodenrost für Duschwannen, 50 x 50 x 5 cm, grau	Art.-Nr.: 1520039000	
Abwasserschlauch, 15 m, Storz D	Art.-Nr.: 1523029500	
Adapter D-Storz mit Schnellschlußkupplung, zum Anschluss der Dekon Spritzbrause an die Wasserversorgung	Art.-Nr.: 1700009500	
Zur Dekontamination liegend Verletzter	Art.-Nr.: 1520039700 (Scheren-Rollenbahn) Art.-Nr.: 1520039400 (Spineboard)	
Saugschlauch, 6 m, ölbeständig, einschl. Krümmer	Art.-Nr.: 2230023000	
Absaugdüse, für Duschwannen zur besseren Entleerung/zum Anschluss Saugschlauch	Art.-Nr.: 1700014701	

Zeltheizung ATK 25 (Ölheizautomat)

<table><tr><td>Heizleistung</td><td>kW</td><td>22,5</td></tr><tr><td>Nennwärmebelastung, max.</td><td>kW</td><td>25</td></tr><tr><td>Luftleistung</td><td>m³ / h</td><td>1.080</td></tr><tr><td>Versorgungsspannung</td><td>V/Hz</td><td>230/50</td></tr><tr><td>Brennstoff</td><td colspan="2">Heizöl EL / Diesel</td></tr><tr><td>Brennstoffverbrauch, max.</td><td>kg / h</td><td>2,4</td></tr><tr><td>Tankinhalt</td><td>l</td><td>40</td></tr><tr><td>Abgasstutzen Ø</td><td>mm</td><td>150</td></tr><tr><td>Abmessungen (L x B x H)</td><td>cm inch</td><td>126,5 x 47 x 68,5 49,4 x 18,3 x 26,7</td></tr><tr><td>Gewicht, ca.</td><td>kg lbs</td><td>68 150</td></tr></table>	Heizleistung	kW	22,5	Nennwärmebelastung, max.	kW	25	Luftleistung	m³ / h	1.080	Versorgungsspannung	V/Hz	230/50	Brennstoff	Heizöl EL / Diesel		Brennstoffverbrauch, max.	kg / h	2,4	Tankinhalt	l	40	Abgasstutzen Ø	mm	150	Abmessungen (L x B x H)	cm inch	126,5 x 47 x 68,5 49,4 x 18,3 x 26,7	Gewicht, ca.	kg lbs	68 150	Art.-Nr.: 1520028600	
Heizleistung	kW	22,5																														
Nennwärmebelastung, max.	kW	25																														
Luftleistung	m³ / h	1.080																														
Versorgungsspannung	V/Hz	230/50																														
Brennstoff	Heizöl EL / Diesel																															
Brennstoffverbrauch, max.	kg / h	2,4																														
Tankinhalt	l	40																														
Abgasstutzen Ø	mm	150																														
Abmessungen (L x B x H)	cm inch	126,5 x 47 x 68,5 49,4 x 18,3 x 26,7																														
Gewicht, ca.	kg lbs	68 150																														
Feuchtraumthermostat IP 54, inkl. 10 m Kabel und Stecker	Art.-Nr.: 1520028700																															
Warmluftschlauch, Ø 305 mm, L: 7.000 mm	Art.-Nr.: 1520028800																															
Abgasrohr, 1 m	Art.-Nr.: 1520028900																															
Regenhaube, Ø 150 mm, zum Schutz vor Regenwasser	Art.-Nr.: 1520029000																															

Zeltheizung K 30 T (Ölheizautomat)

<table><tr><td>Heizleistung</td><td>kW</td><td>29</td></tr><tr><td>Nennwärmebelastung, max.</td><td>kW</td><td>32</td></tr><tr><td>Luftleistung</td><td>m³ / h</td><td>2.050</td></tr><tr><td>Versorgungsspannung</td><td>V/Hz</td><td>230/50</td></tr><tr><td>Brennstoff</td><td colspan="2">Heizöl EL / Diesel</td></tr><tr><td>Brennstoffverbrauch, max.</td><td>kg / h</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Tankinhalt</td><td>l</td><td>35</td></tr><tr><td>Abgasstutzen Ø</td><td>mm</td><td>2 x 205</td></tr><tr><td>Abmessungen (L x B x H)</td><td>cm inch</td><td>145 x 68 x 82 56.5 x 26.5 x 32</td></tr><tr><td>Gewicht, ca.</td><td>kg lbs</td><td>85 187.5</td></tr></table>	Heizleistung	kW	29	Nennwärmebelastung, max.	kW	32	Luftleistung	m³ / h	2.050	Versorgungsspannung	V/Hz	230/50	Brennstoff	Heizöl EL / Diesel		Brennstoffverbrauch, max.	kg / h	2,5	Tankinhalt	l	35	Abgasstutzen Ø	mm	2 x 205	Abmessungen (L x B x H)	cm inch	145 x 68 x 82 56.5 x 26.5 x 32	Gewicht, ca.	kg lbs	85 187.5	Art.-Nr.: 1520040900 (230 V)	
Heizleistung	kW	29																														
Nennwärmebelastung, max.	kW	32																														
Luftleistung	m³ / h	2.050																														
Versorgungsspannung	V/Hz	230/50																														
Brennstoff	Heizöl EL / Diesel																															
Brennstoffverbrauch, max.	kg / h	2,5																														
Tankinhalt	l	35																														
Abgasstutzen Ø	mm	2 x 205																														
Abmessungen (L x B x H)	cm inch	145 x 68 x 82 56.5 x 26.5 x 32																														
Gewicht, ca.	kg lbs	85 187.5																														
Feuchtraumthermostat IP 54 inkl. 10 m Kabel und Stecker	Art.-Nr.: 1520017300																															
Warmluftschlauch, Ø 305 mm, L: 7.000 mm	Art.-Nr.: 1520017100																															
Abgasrohr, 1 m	Art.-Nr.: 1520017200																															
Regenhaube, Ø 150 mm, zum Schutz vor Regenwasser	Art.-Nr.: 1520017400																															

Polarn 4000



Polarn 8000

Klimageräte auf Anfrage erhältlich.



Ein Teil der internationalen IDEX Corporation.

Die **Vetter** GmbH ist Teil der IDEX Corporation (www.idexcorp.com), die in erfolgreiche Mittelständler in hochspezialisierten Märkten investiert. Allen Unternehmen der Gruppe gemein sind die technische Ausrichtung und eine hohe Innovationskraft.

Im Unternehmensbereich IDEX Rescue sind neben **Vetter** einige der stärksten Marken aus Feuerwehr- und Rettungswesen vertreten: unter anderem der amerikanische Rettungsscherenhersteller HURST – JAWS OF LIFE und das deutsche Traditionsunternehmen LUKAS Hydraulik.

Sie als unser Kunde profitieren insbesondere von unserem internationalen Anwendungswissen und dem intensiven Know-how-Transfer innerhalb der Firmengruppe, das in die Entwicklung von durchdachten und leistungsfähigen Produkten einfließt.



www.idexcorp.com

Der Komplettanbieter für Notfall-Pneumatik

Durch die intensive Arbeit für Feuerwehren aus der ganzen Welt entstand bei **Vetter** ein umfassendes Produktangebot, das in vielen Rettungsbereichen unverzichtbar geworden ist. Basierend auf unserem technologischen Fachwissen entwickeln wir für verschiedene Einsatzszenarien optimal abgestimmte Pneumatik.

- › **Hebekissen**
- › **Sprungkissen**
- › **Gefahrgut-Programm**
- › **Öl- und Wassersauger**
- › **Flugzeughebekissen**
- › **Airshore-Stützen**

Alle Produkte, ausführliche Informationen und Kataloge zum Download finden Sie im Internet unter

www.vetter.de

Setzen Sie auf führende Notfall-Pneumatik!

Wir helfen Ihnen garantiert weiter.

Vetter GmbH

A Unit of IDEX Corporation

Blatzheimer Str. 10 - 12
D-53909 Zülpich
Germany

Vertrieb Deutschland

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-50
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-70
Mail: vetter.info@idexcorp.com

Vertrieb International

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-60
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-71
Mail: vetter.info@idexcorp.com

www.vetter.de

Art.-Nr. 9988011701 | © Copyright | 05.2013 | Vetter GmbH | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.