


Trichter TA/2 + TA/4

Fanfaretrichter für FIAMM Kompressor MC/4 FD

- verchromtes Metall
- Schalldruck mind. 117 dB(2m)
- Arbeitsdruck 0,4 - 2,0 bar
- Temperaturbereich -30°C bis +80°C
- Lieferung inkl. Y-Stücke, Schneekappen und Montagezubehör

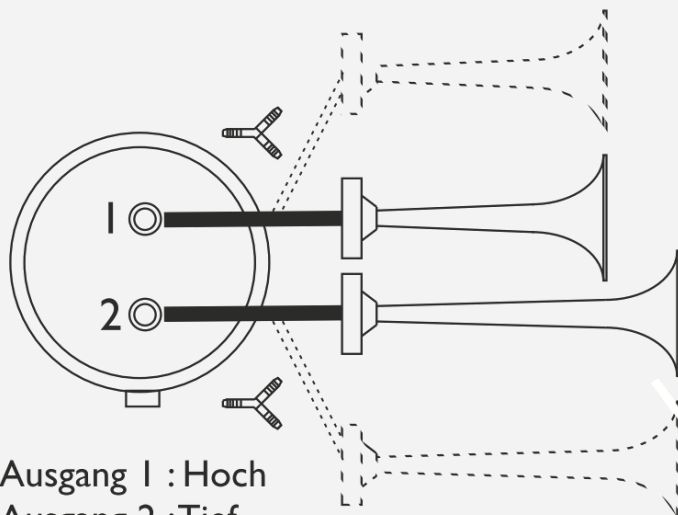

Ausgang 1 : Hoch


Ausgang 2 : Tief

Bei 4 Hörnern Y-Verteiler verwenden.

FIAMM

TA/2 906 C

- Frequenzen: 466 / 622 Hz
- Gewicht: 790 g
- Art.Nr.: 101037

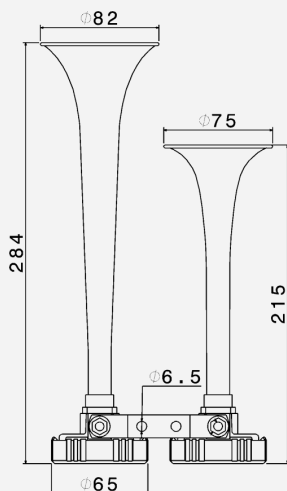

TA/4 906 C

- Frequenzen: 435+450 / 580+600 Hz
- Tremolo-Effekt (Schwington)
- Gewicht: 1600 g
- Art.Nr.: 101036

