

Technische Daten

Connectable Bags VCB C. Tec (12 bar)	maximale Hubkraft t	maximale Endhubkraft t	Hubhöhe cm	Luftinhalt bei 12 bar Liter	Durchmesser cm	Gewicht ca. kg	Einschubhöhe cm
VCB 30 C.Tec 12 1316003700	30,1	7,1	29,3	420	56,5	17,0	9,0
VCB 75 C.Tec 12 1316003800	74,7	12,8	45,9	1.476	89,0	34,0	9,0
VCB 172 C.Tec 12 1316003900	171,8	15,1	69,0	5.048	135,0	58,0	11,5

Connectable Bags C.Tec (12 bar):
Betriebsdruck: 12 bar
Prüfdruck: 18 bar
Berstdruck min.: 48 bar

Konkurrenzlose Hubhöhe von 2,1 m.

* Technische Änderungen vorbehalten



Wird für den Ersthub ein geringeres Einschubmaß benötigt, bietet Vetter Ihnen die klassischen S.Tec 12 Lifting Bags (25 mm) an.

Bis zu 16 Kombinationsmöglichkeiten																	
	max Hubhöhe in cm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
VCB 30	29,3	1	2	3							1	1			1	1	1
VCB 75	45,9				1	2	3				1	2	1	1			1
VCB 172	69,0							1	2	3			1	2	1	2	1
Verbindungsplatte	1,5		1	2		1	2		1	2	1	2	1	2	1	2	2
Hubhöhe in cm		29,3	60,1	90,9	45,9	93,3	140,7	69,0	139,5	210,0	76,7	124,1	116,4	186,9	99,8	170,3	147,2

Zubehör, unter anderem			
1000012100	Verbindungsplatte	1000012800	Schutzkappe VCB 25 / 30
1000012500	Packtasche VCB 25 / 30	1000012900	Schutzkappe VCB 62 / 75
1000012600	Packtasche VCB 62 / 75	1000013000	Schutzkappe VCB 143 / 172
1000012700	Packtasche VCB 143 / 172	1200006300	Zubehörtrolley inkl. Zubehör

Vetter GmbH
A Unit of IDEX Corporation

Blatzheimer Str. 10-12
D-53909 Zülpich – Germany


Mail: vetter.rescue@idexcorp.com

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590

www.vetter.de



Emergency Pneumatics.

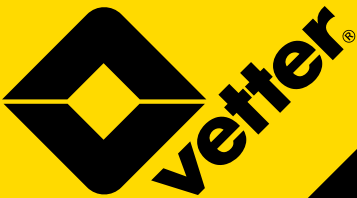

Connectable Bags C.Tec 12

Einzeln oder verbunden - stark in jedem Einsatz

- › stärkste Hubkraft am Markt

› weltweit einziges ganzheitlich zertifiziertes System
- › konstante Endhubkraft

› werkzeuglose Verbindungstechnik



Connectable Bags C.Tec 12

Emergency Pneumatics.

Anwender im Fokus

Vetter - unkompliziert und einfach



In Extremsituationen ist ein schnelles Arbeiten gefragt. Mit dem intuitiven Vetter Bajonettverschluss - rastet sicher und hörbar ein- sind Sie unabhängig und vermeiden ein hektisches Verschrauben von zusätzlichen Kleinteilen und den Einsatz von Werkzeugen.

Sofort einsatzbereit!

Vetter - die entscheidenden Sekunden schneller



Vetter C.Tec 12 Kissen sind auch einzeln sofort einsatzbereit. Die geschlossene Bauweise macht ein zusätzliches Einschrauben von Blindstopfen überflüssig und spart wertvolle Minuten!

3 x VCB 75 C.Tec
140,7cm

2 x VCB 75 C.Tec
93,3cm

1x VCB 75 C.Tec
45,9cm

Maximale Kraft und Höhe!

Vetter - hat die Kraft



Vetter C.Tec 12 Kissen ermöglichen Ihnen schnell hohe Hubhöhen mit der stärksten Endhubkraft am Markt zu erreichen.

Geprüft und zertifiziert!


Vetter - immer einen Schritt weiter

Sicherheit behaupten können viele. Wir beweisen sie Ihnen durch unabhängige Zertifikate!

Vetter geht einen Schritt weiter und ist weltweit der einzige Hersteller mit einer - neben zertifizierten Hebekissen - unabhängig zertifizierten Verbindungstechnik.

Intelligente Lösungen!

Vetter - denkt mit

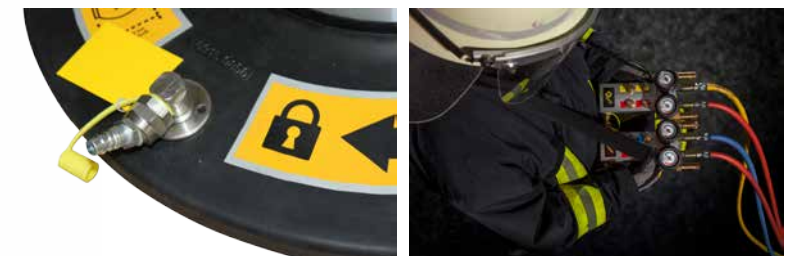

Der optimierte Vetter Ventilanschluss mit Drehgelenk passt sich allen Situationen an.

Die Füllschläuche verlaufen sortiert in eine Richtung, um Stolperfallen im Einsatzfall zu vermeiden.

Mit dem Vetter Doppel-Steuerorgan Totmann-Schaltung, Aluminium, verbindbar können Sie drei und mehr Kissen gleichzeitig befüllen.

Vetter C.Tec 12 Hebekissen sind kompatibel mit dem Vetter 8 & 10 bar Füllzubehör und schonen damit Ihr Budget.