



BAST
 ✓
 begutachtet

DIN EN
 ✓
 12966

KBA EMV
 ✓

PoVis / Vis

Clappbares Verkehrsinformationssystem - LED-Wechselzeichenanlage - zur Montage auf Fahrzeugdächern

Beim PoVis stand die schnelle und sichere Bedienung - auch in Stresssituationen - ganz oben im Lastenheft. Die simple Lösung: Jede Taste hat eine einzige Anzeigefunktion.


Auf der übersichtlichen Fernbedienung gibt es für jedes anzeigbare Zeichen eine eindeutig gekennzeichnete Taste. Dadurch wird eine Fehlbedienung auch in hektischen Einsatzsituationen ausgeschlossen. Zusätzlich wird die aktuelle Anzeige der Tafel auf einem in der Fernbedienung integrierten LCD-Display abgebildet.

Hinsichtlich der Gestaltung, Sichtbarkeit und Helligkeit der darstellbaren Verkehrszeichen, haben wir unser PoVis durch die Experten der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) begutachten lassen.

- **BAST begutachtet**
- **Lichttechnische Prüfung durch BAST gem. EN 12966**
- **KBA-Prüfung Elektromagnetische Verträglichkeit**
- **Speicherplatz für 12 Verkehrszeichen und Texte**
- **passend auf alle handelsüblichen Dachträger mit vierkant Tragrohren**
- klappbare LED-Wechselzeichenanlage zur Montage auf Fahrzeugdächern
- Lichtquellen wie Sonneneinstrahlung erzeugen kein Phantomlicht auf der LED-Tafel
- Teilmatrix-Ausführung für die gängigen Verkehrszeichen
- Hochleistungs LEDs: rot, gelb, weiß, blau
- mit blauen oder gelben Blitzern in den oberen Ecken der LED-Matrix
- Inbetriebnahme und Bedienung während der Fahrt
- Versorgungsspannung 12 V
- elektromotorische Hebe-/Senkvorrichtung
- flacher Edelstahlrahmen, pulverbeschichtet, schwarz
- Fernbedienung mit LCD-Anzeige und 15 Tastaturfeldern, davon 12 frei kombinierbar mit Verkehrszeichen oder Text
- Die 12 frei belegbaren Tasten können ab Werk mit folgenden Verkehrszeichen oder beliebigen Textbausteinen belegt werden:
 - ✓ Achtung, VZ 101
 - ✓ Stau, VZ 124
 - ✓ Überholverbot, VZ 276
 - ✓ Überholverbot LKW, VZ 277
 - ✓ Baustelle, VZ 123
 - ✓ Pfeil, links vorbei, VZ 222-10
 - ✓ Pfeil, rechts vorbei, VZ 222-20
 - ✓ Kreuz
 - ✓ blaue Blitzer oder gelbe Blitzer
- Texte mit bis zu 9 Zeichen können jeweils in zwei Ebenen angezeigt werden: z.B. FAHRZEUG <> KONTROLLE, ABSTAND <> HALTEN, STAU
- Blinklicht, Dauerlicht, Bewegtbilder einstellbar durch Platzierung auf zwei Ebenen
- automatische oder manuelle Helligkeitsanpassung wählbar



Art.-Nr.	Produkt	BAST	Einheit
25140TXT-BAST	mit integrierten blauen Blitzern	✓	1
25141TXT-BAST	mit integrierten gelben Blitzern	✓	1

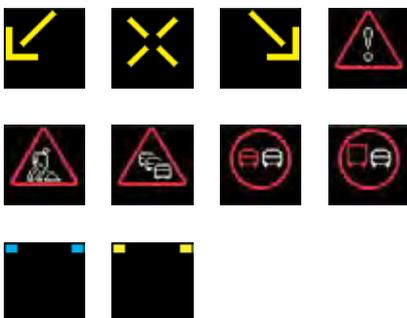

Der direkte Link zum Online-Produkt:
www.horizont.com/25140TXT-BAST

Art.-Nr.	Gewicht, kg	Maße, L*B*H, mm	Bildpunkte LED-Feld, L*B, Stk.	Betriebsspannung, V	Mittlere Leistungsaufnahme ca., W
25140TXT-BAST	39	950 * 850 * 250	je nach individueller Bestückung	12	6
25141TXT-BAST					



↑ Text wechselt ↓



↑ Text wechselt ↓



↑ Text wechselt ↓



Passend für alle Fahrzeugtypen - Ob PKW, MPV, SUV, Bulli, Transporter oder Sonderanhänger – das PoVis passt immer!

